



ИНСТРУКЦИЯ


Гребной тренажер SHUA SH-8100R



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ ПРО»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SHUA
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru


ШАГ 1:

Смонтируйте передний стабилизатор с помощью 4 болтов (45) и плоских шайб (4), используя торцовый ключ. Затяните болты (45) на передней несущей раме (136). #45 M8*15 8 шт. #4 Ø8*Ø16*T1.5 8 шт. L2 6 мм Торцовый ключ

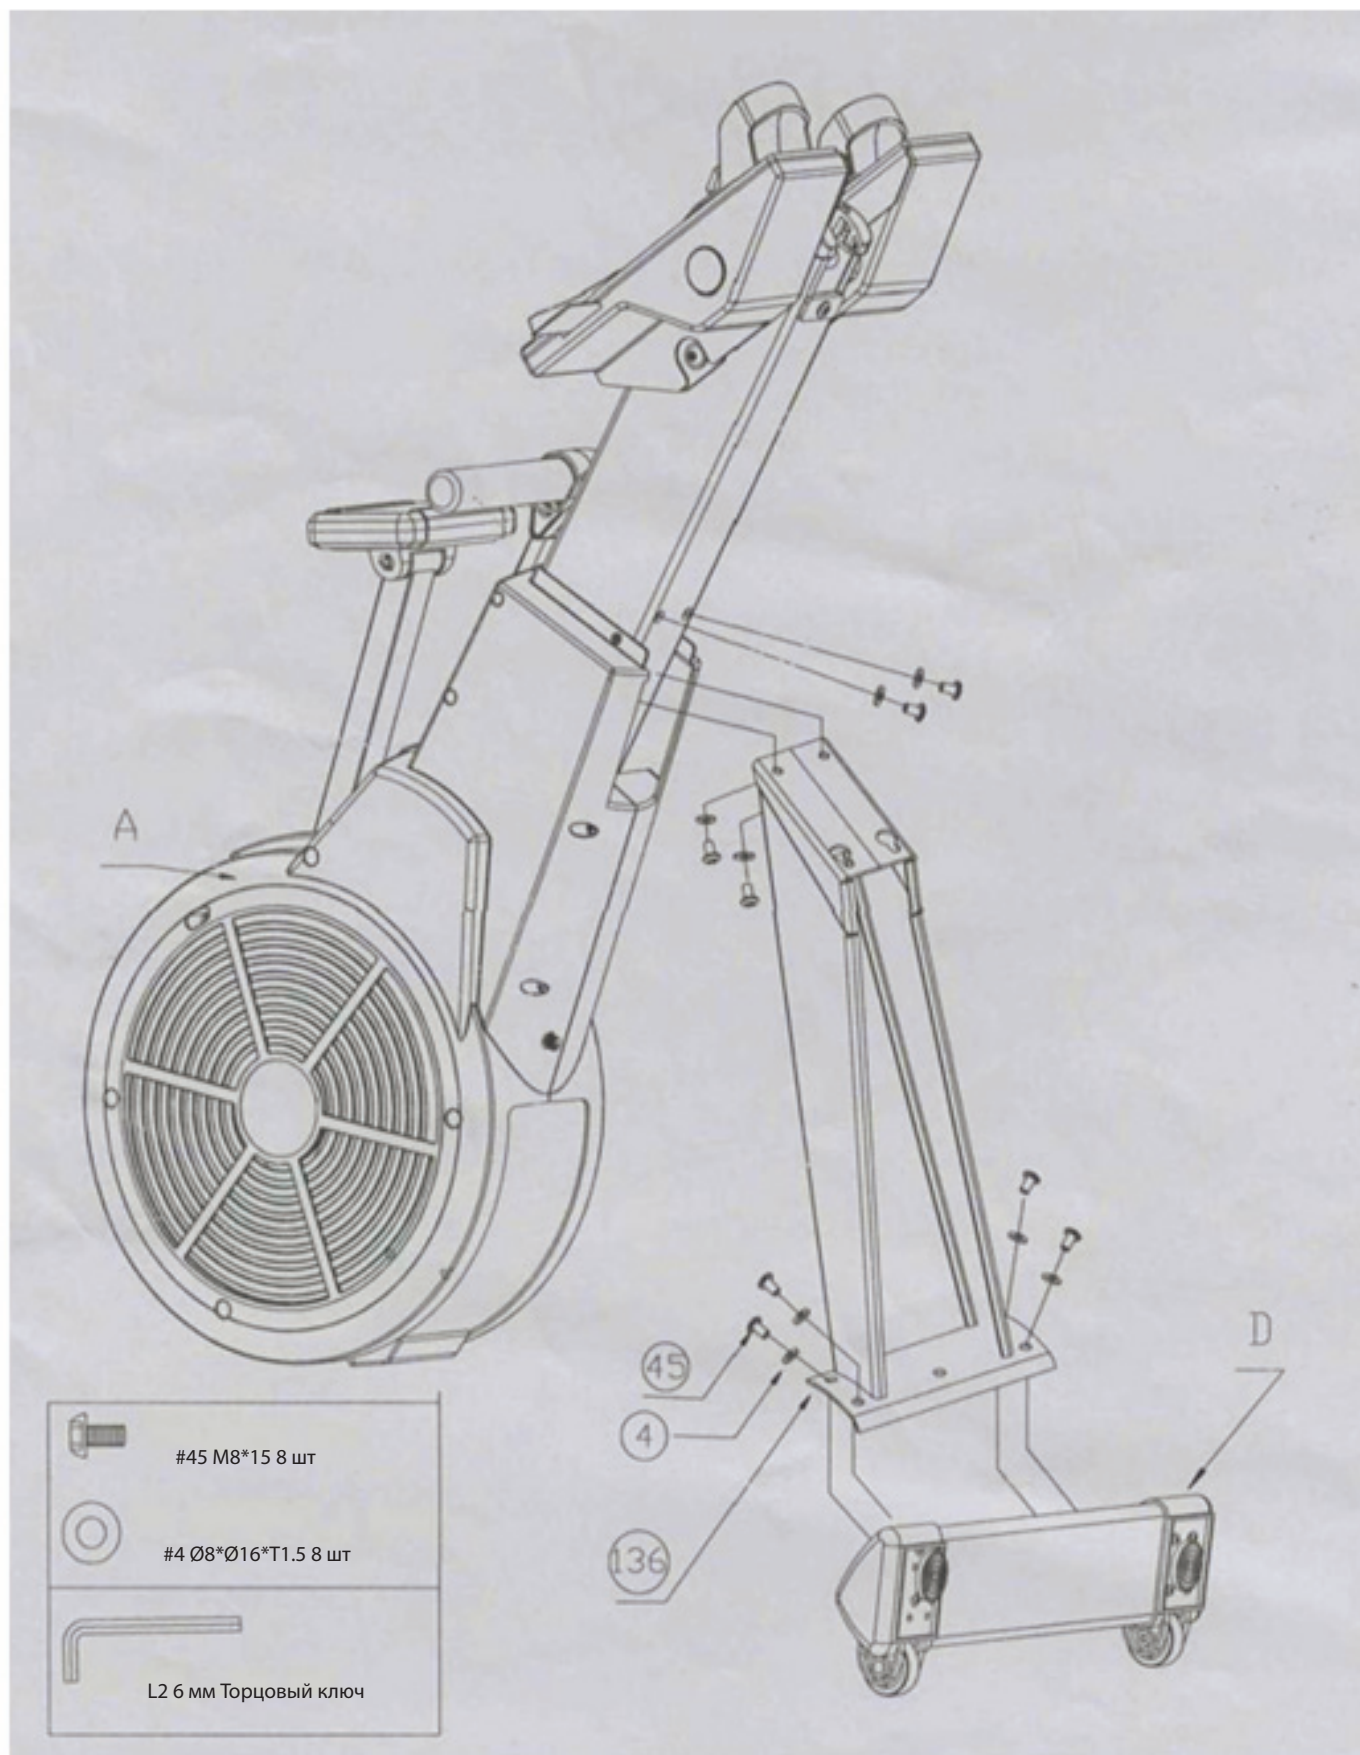


ШАГ 2:

Аналогично шагу 1, соберите несущую раму заднего стабилизатора (137) с помощью 4 болтов (45) и 4 плоских шайб (4), используя торцовый ключ. Установите скользящую стойку на задний стабилизатор, затем затяните ее болтами (45).

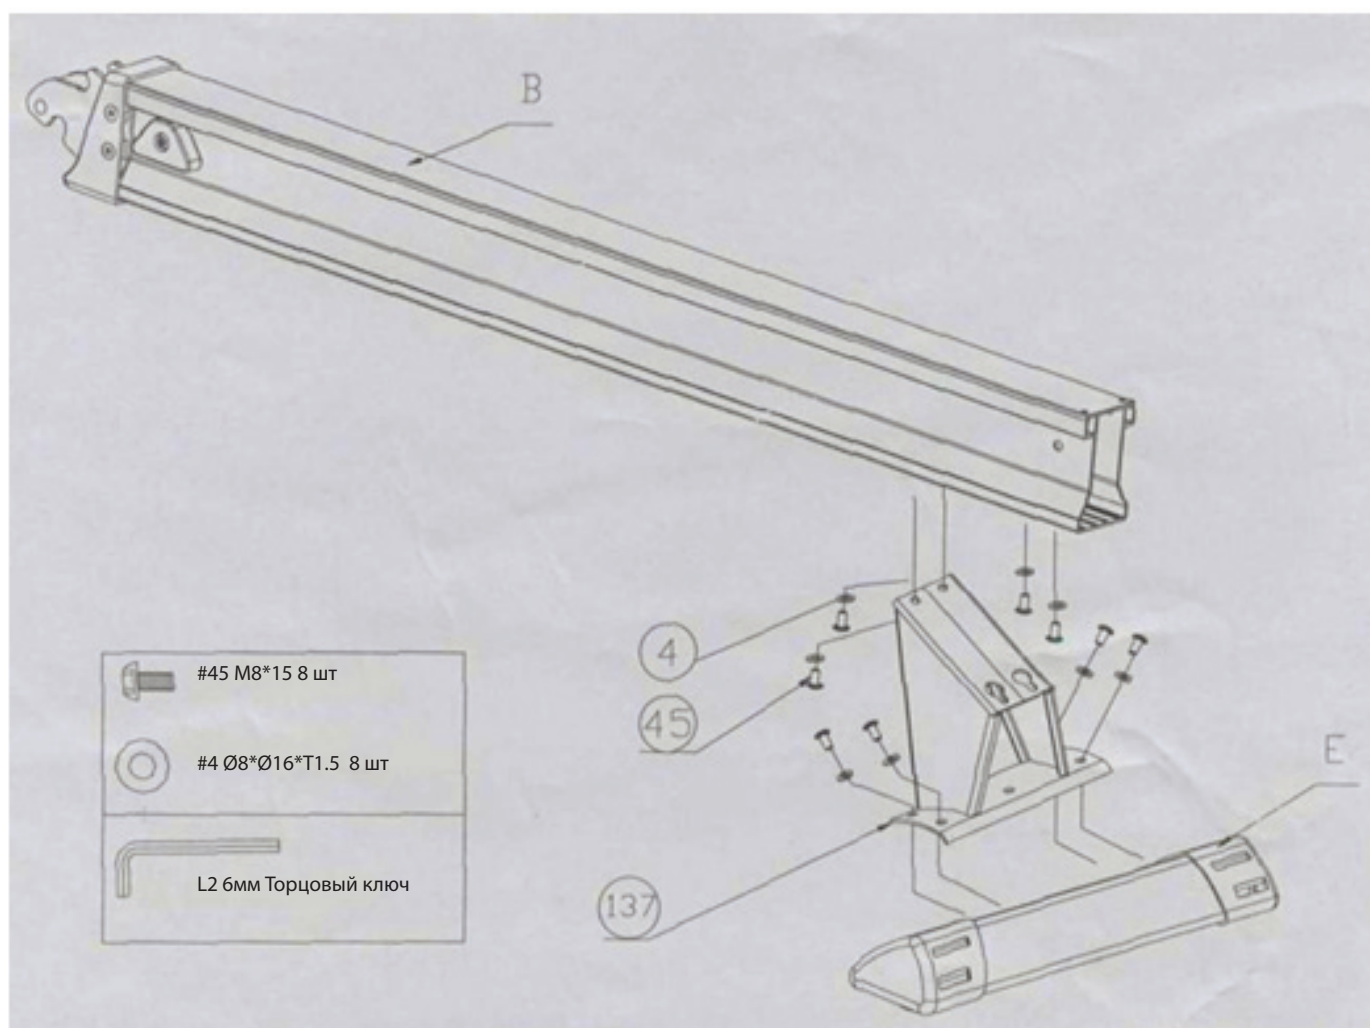


ШАГ 3:

Основную раму надежно установите на полу, вставьте в нее скользящую стойку. Крюк должен закрепиться на валу. Нажмите на скользящую стойку, чтобы она приняла горизонтальное положение. Внимание: следите, чтобы не защемить пальцы при сборке.

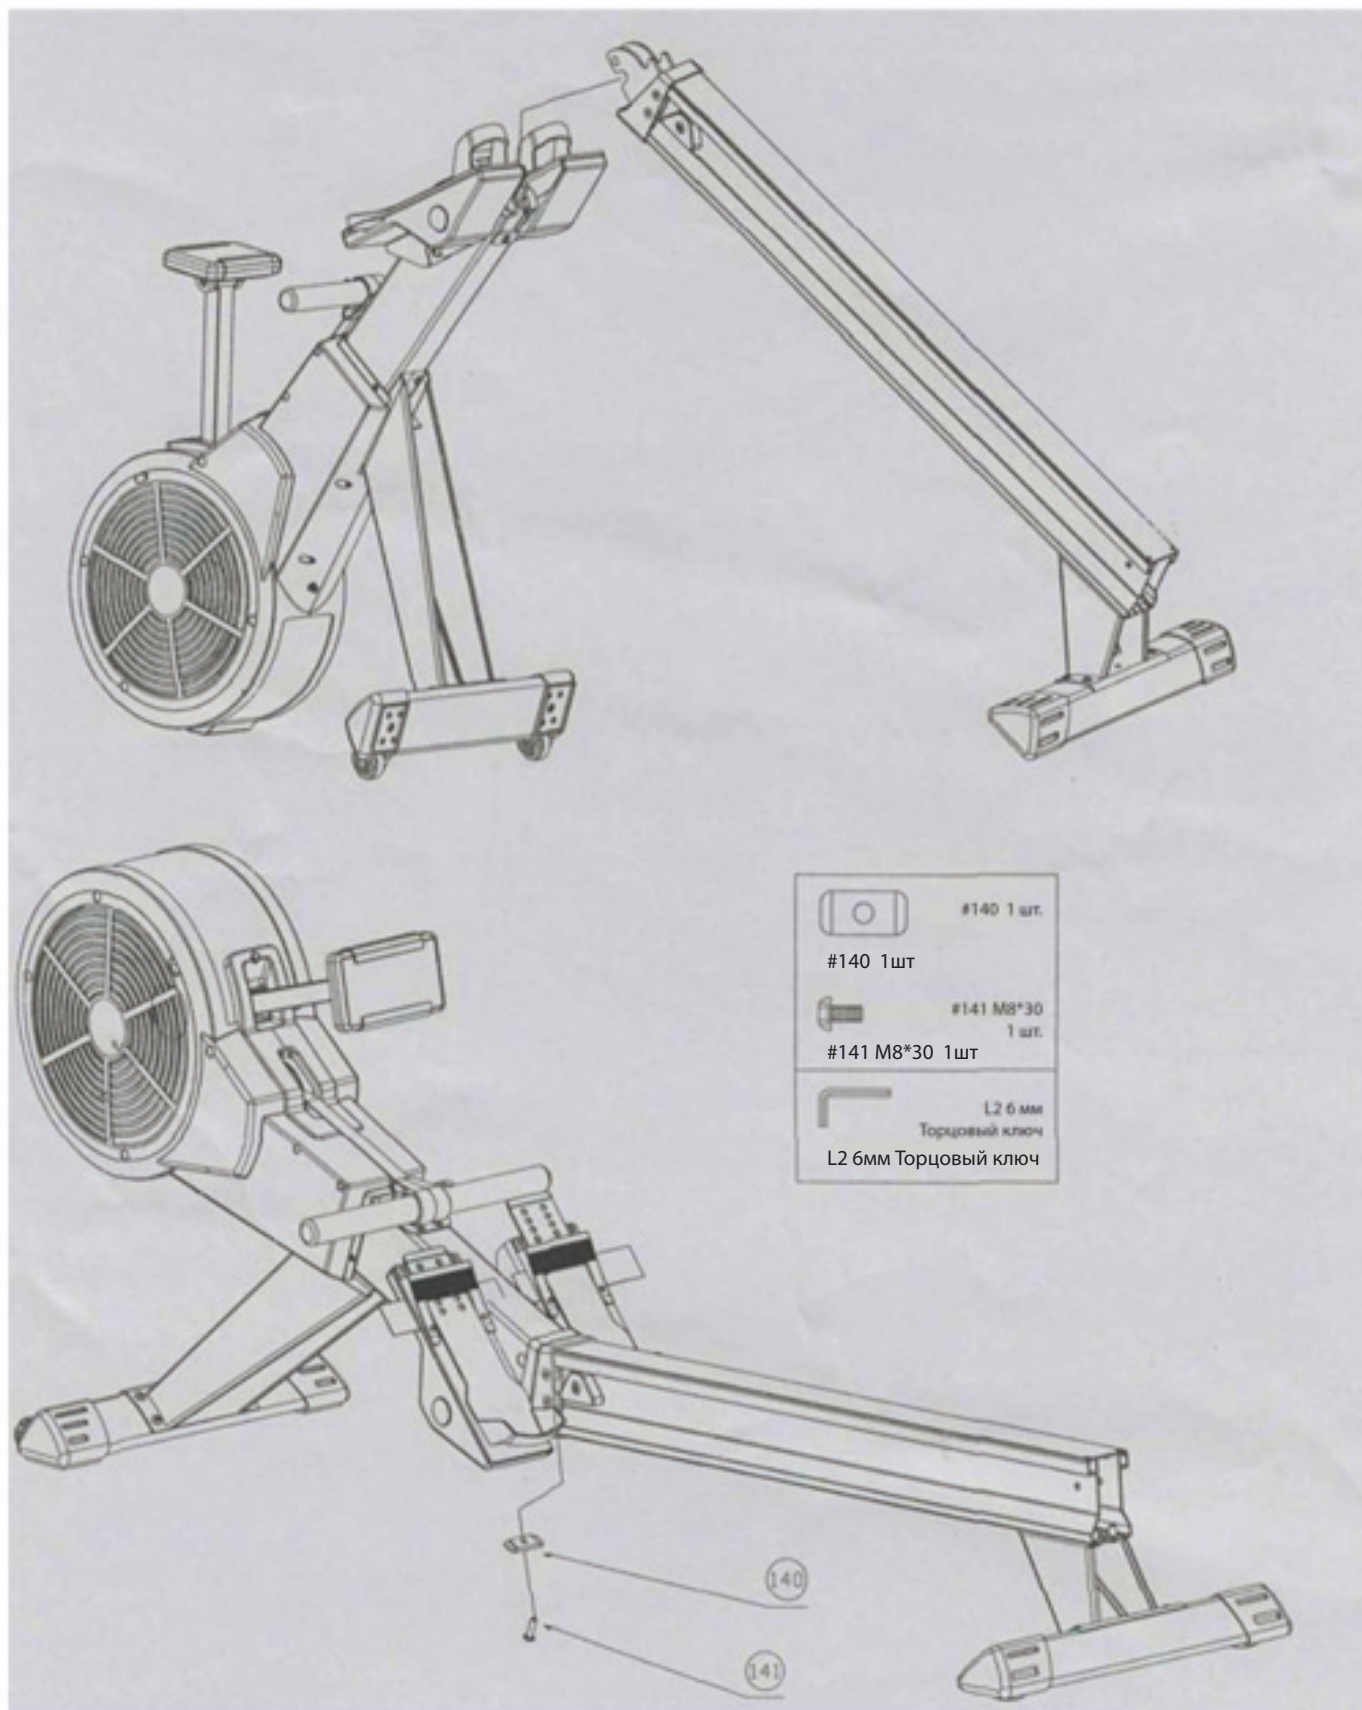


ШАГ 4:

Поместите сидение (С) на скользящую стойку со свободного конца. Установите торцевую крышку (# 106) на стойку и затяните ее винтом (# 110). Затяните резиновую заглушку (# 101) с помощью болтов (# 104, # 113) и плоских шайб (# 112).

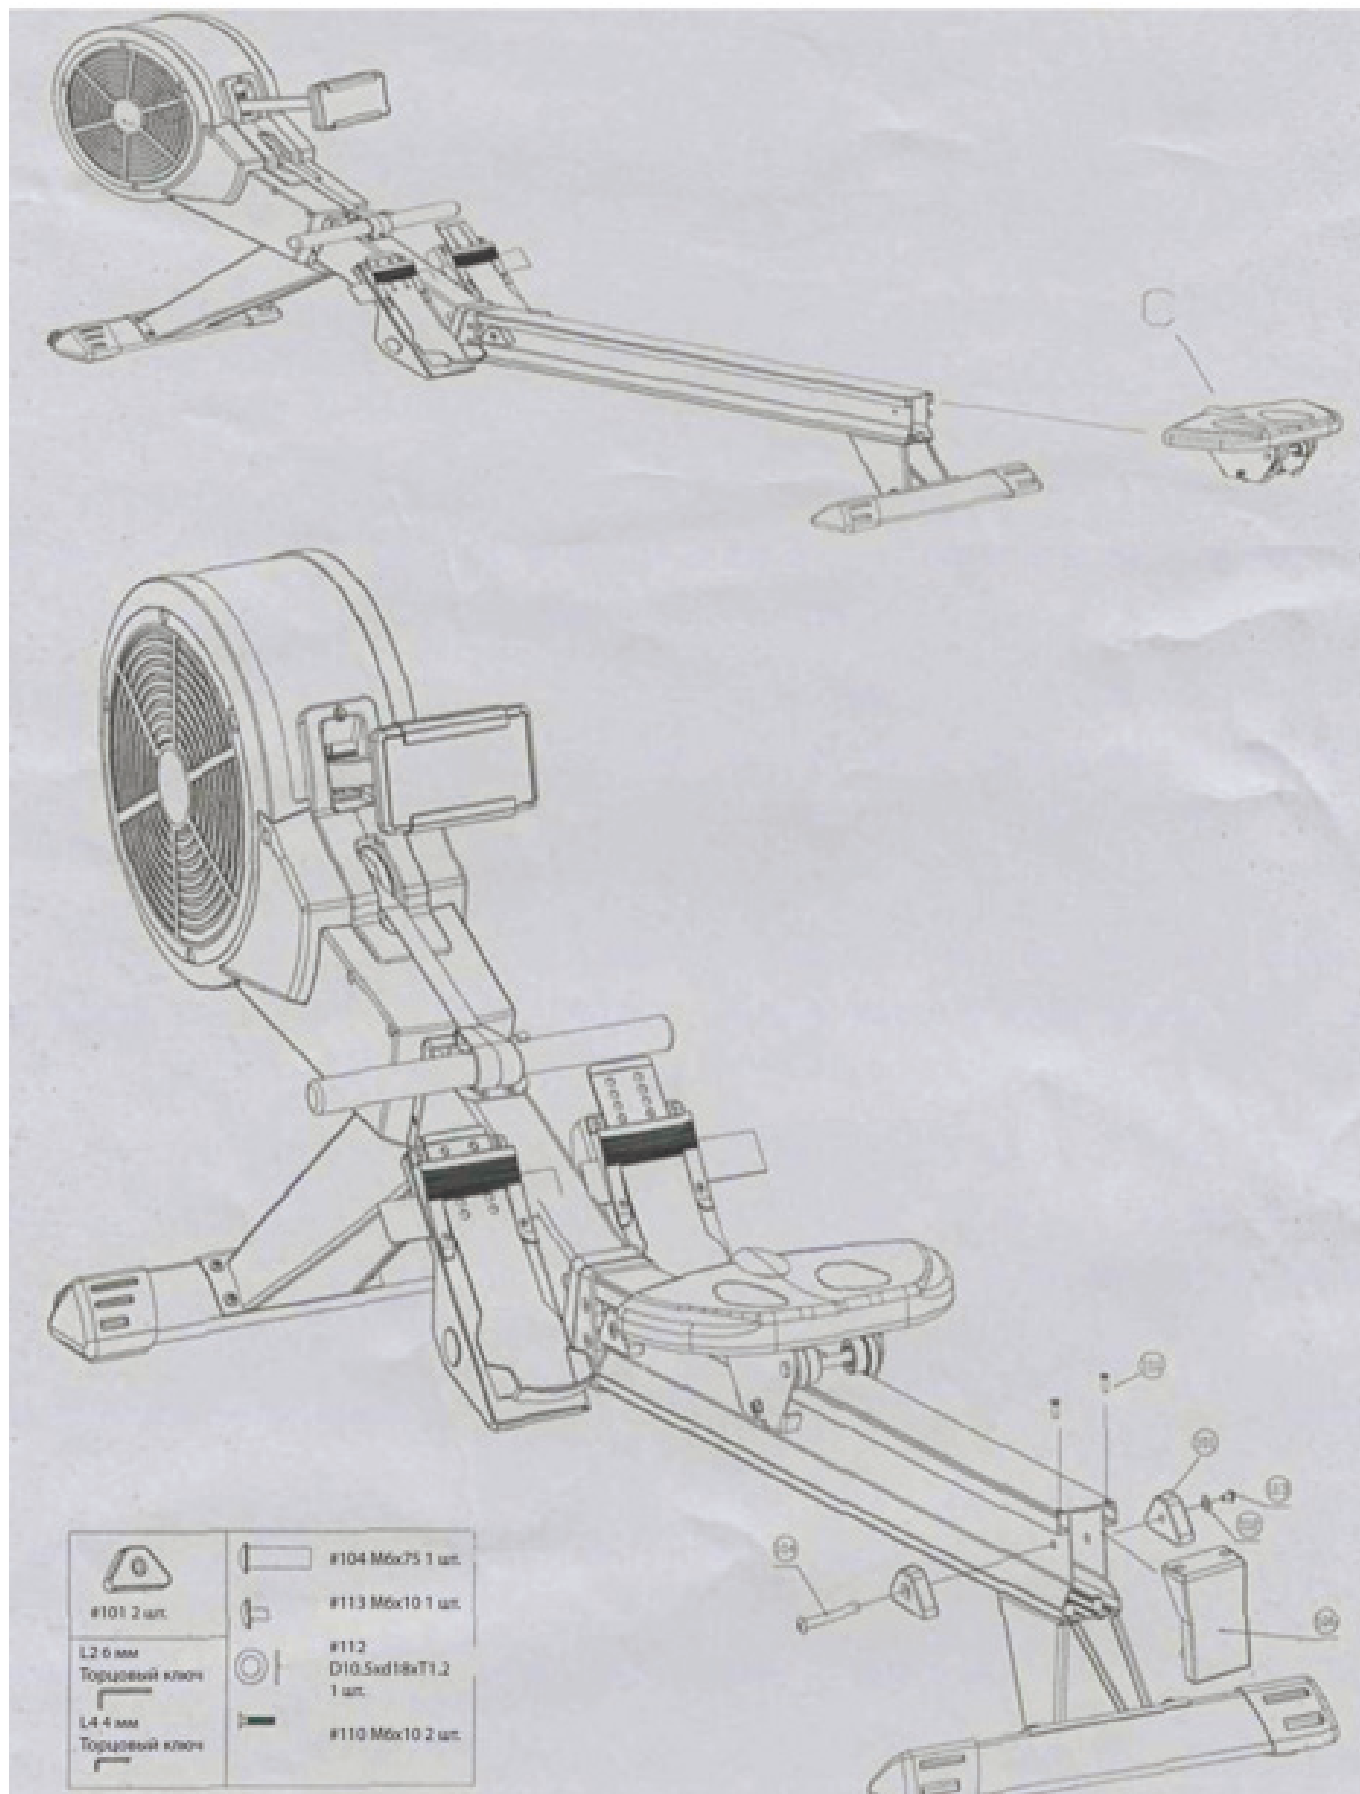


ШАГ 5:

Затяните фиксатор направляющей (# 140) с помощью винта (# 141). Проверьте балансировку, регулятор высоты находится под стабилизатором. Если балансировка соответствующая, подключите адаптер к разъему под цепным шлейфом.

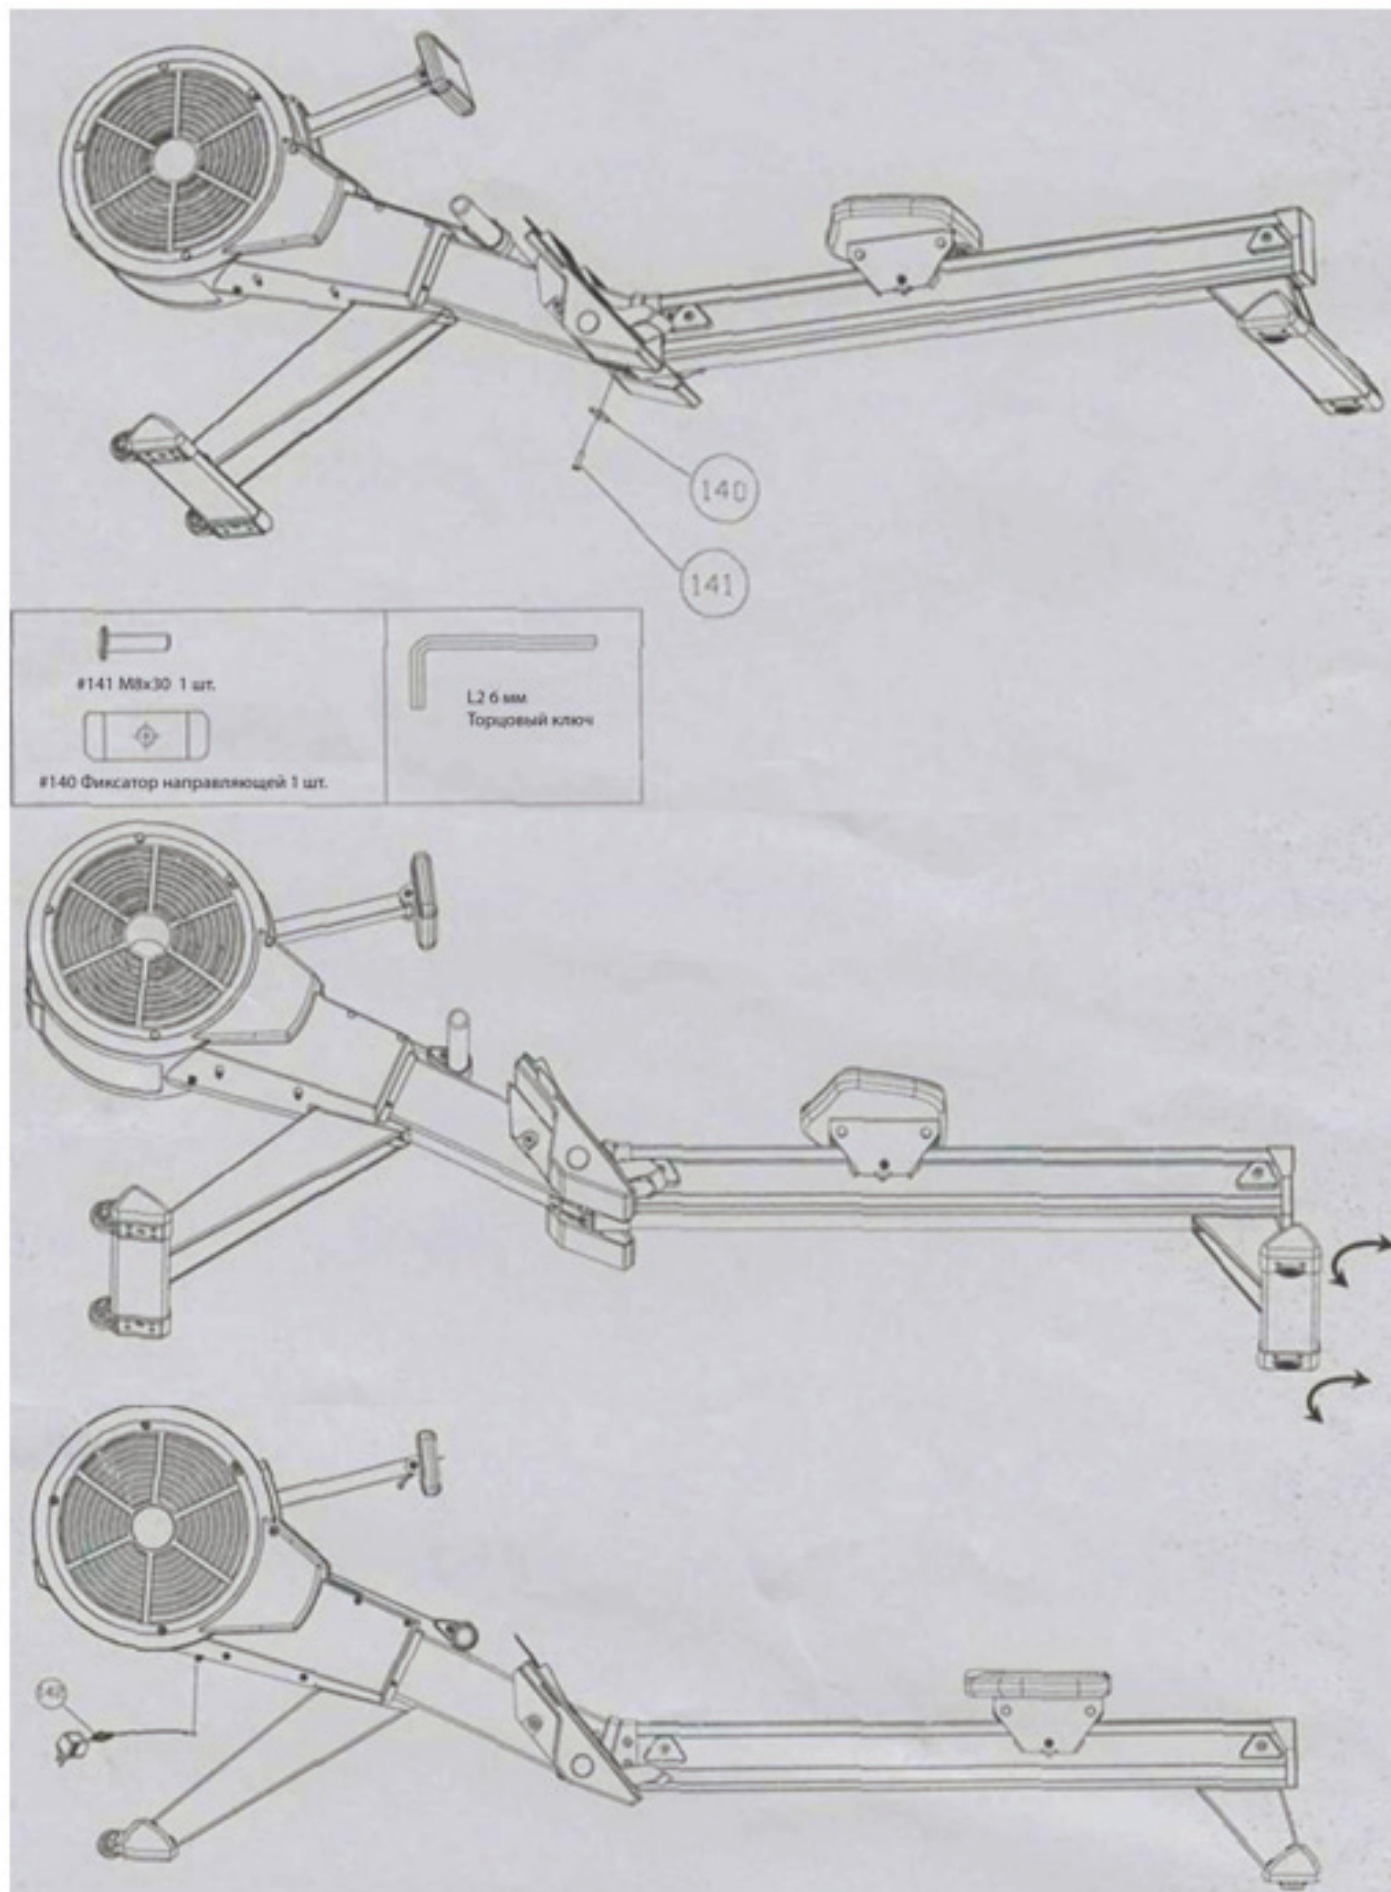

ШАГ 6:

Чтобы сэкономить место, можно извлечь адаптер и поставить велосипед в стоячее положение. Его можно складывать и безопасно хранить.

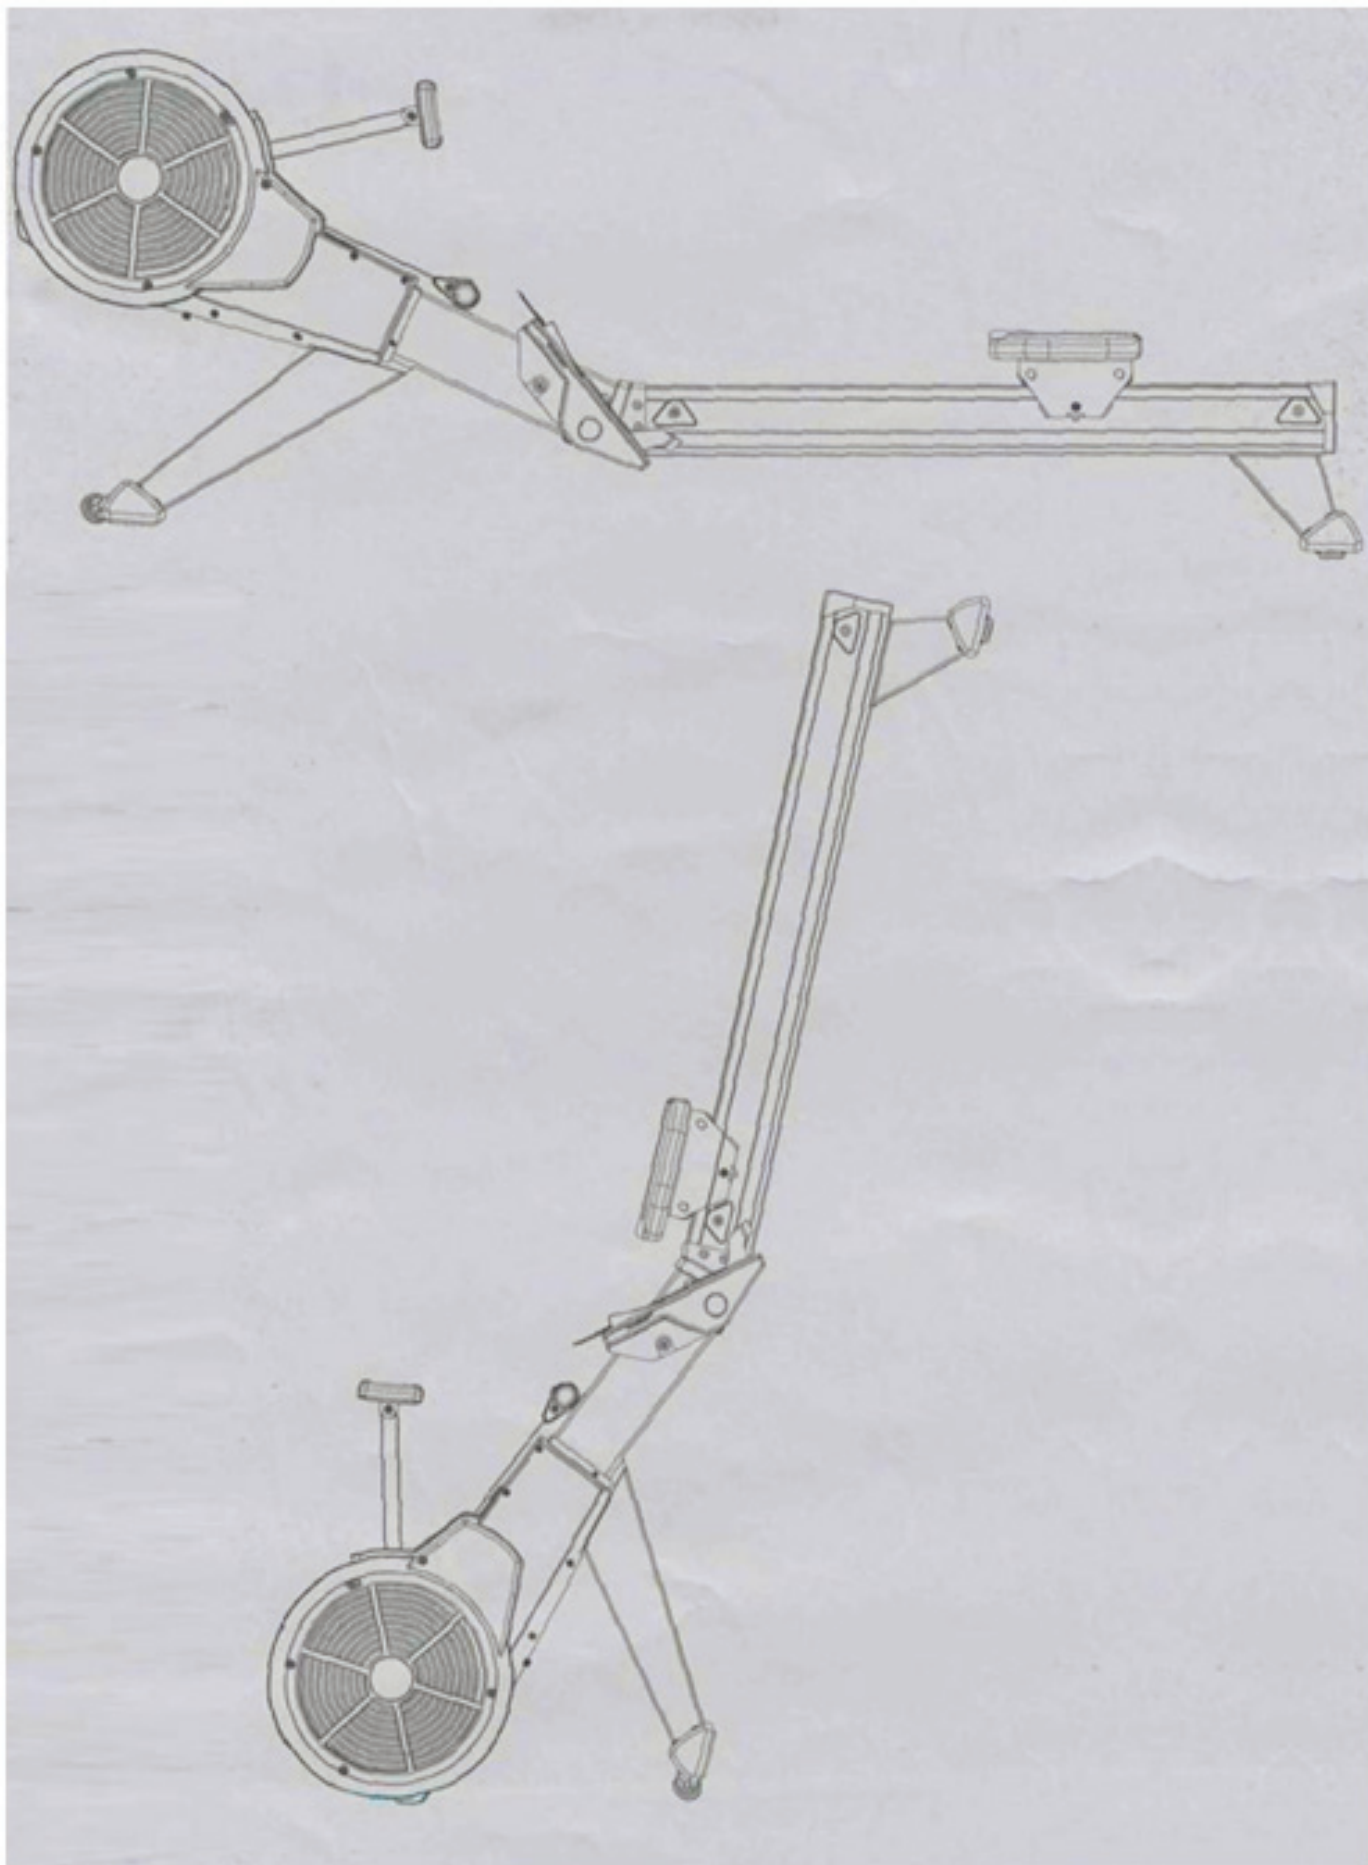



#4 16 шт.
Плоская шайба 08x015xT1.5



#45 16 шт.
Винт с шестигранной плоской головкой M8x15



#104 1 шт.
Полый винт M6x75



#110 2 шт.
Винт с потайной головкой M6x10



#112 1 шт.
Плоская шайба D10.5xd18xT1.2



#113 1 шт.
Винт с шестигранной плоской головкой M6x10



#141 1 шт.
Винт с шестигранной головкой M8x30



#101 2 шт.
Резиновая заглушка



#140
Фиксатор направляющей 1 шт.



L2 6 мм
Торцовый ключ

L4 4 мм
Торцовый ключ